


CLIMECON®

CLIK

*Hiljainen
ja helppokäyttöinen*

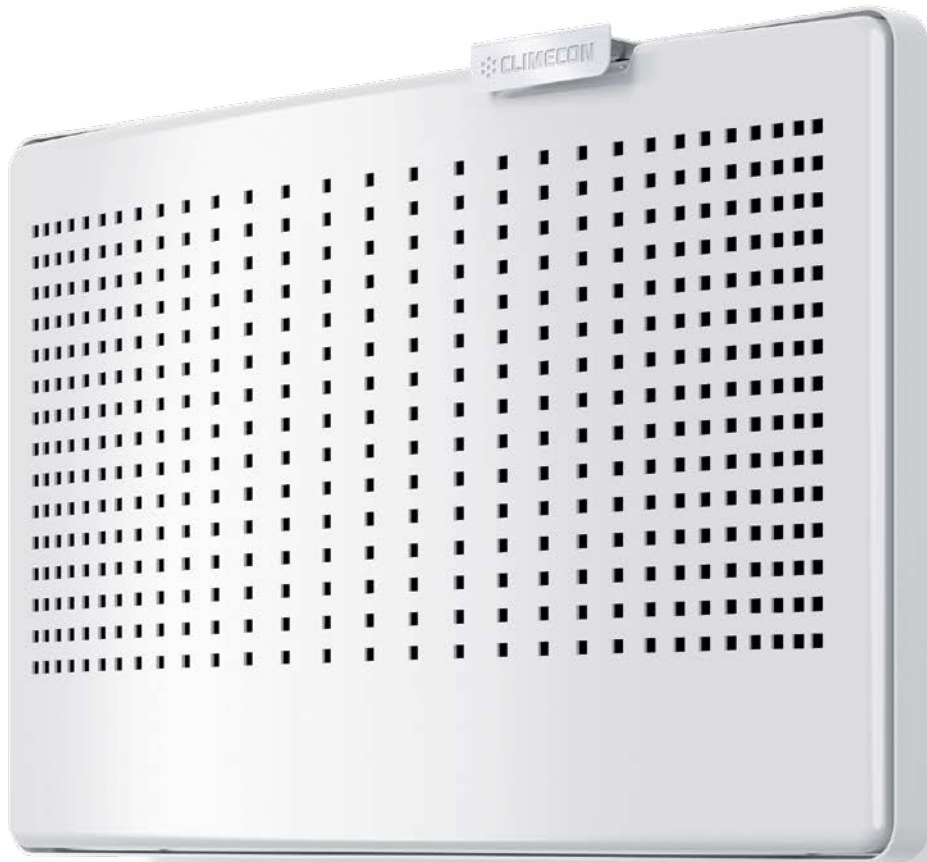

climecon.fi



CLIK

- Ilman uusi muoto

Markkinoiden toimivin ja tyylikkään tuloilmaventtiili on nyt saatavilla. Olemme kehittäneet tuotteen, joka edustaa alan mullistavinta muotoilua ja terävintä teknistä osaamista.

PERSONOI MAKUSI MUKAAN

Vaihdettavan etukuorensa ansiosta CLIK-tuloilmaventtiili sopii tilaan kuin tilaan joko sulautumalla seinään tai tuomalla sisustukseen väriä. Valkoisen perusvärin lisäksi saatavilla on tyylikäs musta, tumma beige, lämmin tai viileä metallisävy sekä trendikäs kullankeltainen.



RAL 9005

RAL 1035

RAL 7032

RAL 9006

RAL 1007

Muotoilultaan
moderni ja
linjakas.





Kaksi
asennustapaa:
uppoasennus
ja pinta-asennus.







Sopii
erilaisiin
sisustuksiin.







Käytössä
miellyttävän
hiljainen.



Puhtaasti toimivaa tyylikkyyttä


Viimeistellyn ulkomuotonsa lisäksi CLIK-tuloilmaventtiili on helposti säädettävä, vaivaton huoltaa ja käytössä mukavan hiljainen.

HELPPO CLIKATA AUKI

Ainutlaatuisen avausmekanisminsa ansiosta CLIKin etukuori on kätevä CLIKata auki ja kiinni sekä huollon että säädön yhteydessä.


SOPII MONENLAISIIN KOHTEISIIN

CLIK on markkinoiden paras tuloilmaventtiili tiloihin, joissa on pienehköt 10–25 l/s -ilmavirrat. Sen käyttökohteita ovat esimerkiksi asunnot, hotellihuoneet, toimistohuoneet, vanhainkodit, sairaalat, päiväkodit ja koulut. CLIK on ihanteellinen tiloihin, joissa on koneellinen ilmanvaihto sekä korkeat vaatimukset vedon tunteen ja äänitasojen suhteen.

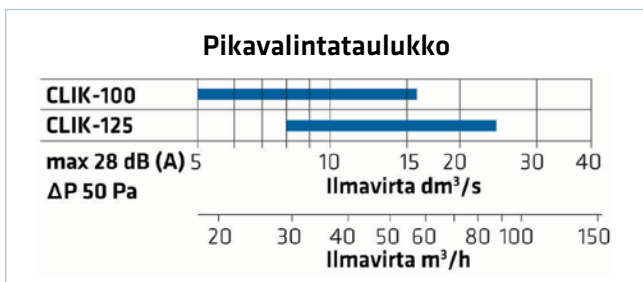


Helppo ja nerokas säätö

CLIK on erittäin helppo asentaa ja esisäätää pakkauksen mukana tulevan suojakalvon avulla. Kalvo suojaa myös tuotteen etupintaa kuljetuksen aikana ja ennen käyttöönottoa.




EI AIHEUTA VEDON TUNNETTA

CLIKin ainutlaatuisen rakenteen ansiosta huonetilaan saapuva tuloilma leviää laajalle alueelle ja sekoittuu nopeasti huoneilmaan. CLIKin avulla saavutetaan tasainen ja vedoton ilmanjako koko huonetilaan.

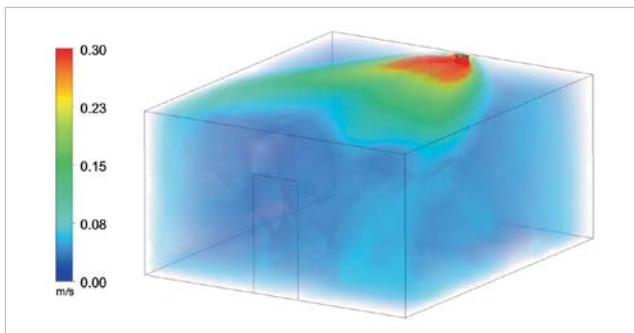

Teknistä edelläkävijyyttä

- + Hyvä sekoitussuhde – hiljainen ja vedoton
- + Helppo ja nerokas esisäätö suojakalvon avulla sekä vaivaton huolto
- + Toimii savunrajoittimena
- + Yksi tuote, kaksi asennustapaa: uppoasennus ja pinta-asennus

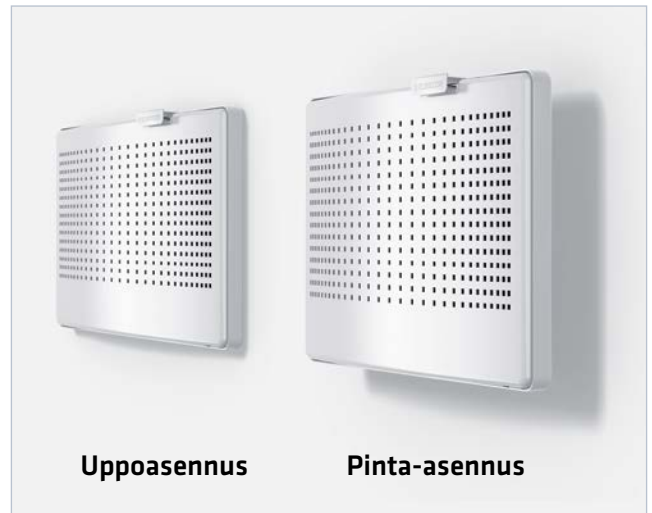



Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
Puh 020 198 6600
Fax 020 198 6609

climecon.fi

