

# HYDRODIGIT



***Digitaalinen huoneistokohtainen vesimittari etäluentavarauksella tai langattomalla M-Bus tiedonsiirrolla***


RANGE  
**400**



IP68  
PROTECTION

HYDRODIGIT kylmä- ja lämminvesimittarit ovat digitaalisia yksisuihku-vesimittareita induktiivisella rakenteella. **Sertifioitu myös taulu alaspäin asennukselle.** Perusmalli luettavissa suoraan näytöltä ja voidaan päivittää myöhemmin langattomasti etäluettavaksi. Etäluenta mahdollista HYDROLINK *Tablet* ja HYDROLINK *Wireless* järjestelmiemme kautta.

- Voidaan asentaa mihin asentoon tahansa
- DN15 rakennepituus 110 mm
- CE/MID- hyväksytty, R160 vakiona
- 360° kääntyvä taulu helpottaa lukua hankalissakin paikoissa
- Langaton tiedonsiirto, Wireless M-BUS -protokolla (HYDRODIGIT-TX)
- Pariston kesto jopa 16 vuotta



Kylmävesimittarit

HYDRODIGIT  
LVI 4418 025  
HYDRODIGIT-TX  
LVI 4418 028



Lämminvesimittarit

HYDRODIGIT  
LVI 4438 033  
HYDRODIGIT-TX  
LVI 4438 036

## TEKNISET TIEDOT


### LVI-koodit

	Kylmävesi	Lämminvesi
<b>Vesimittarit:</b>		
Malli HYDRODIGIT (etäluentavaraus)	4418 025	4438 033
Malli HYDRODIGIT-TX (Wireless M-Bus)	4418 028	4438 036
<b>Tarvikkeet:</b>		
Liitinsetti	4481 216	
BKU-liitinsetti takaiskuventtiilillä	4482 617	
Pakkoventtiili T-kahvalla	3713 009	
Vesimittariventtiili mutterilla	3825 530	
Lianerotin	3921 122	
Huuhteluputki	T110P	



### Mittatiedot

Koko	DN tuumaa	15 1/2"
L	mm	110
l	mm	190
H	mm	73
h	mm	18
B	mm	85
D	mm	3/4"
Kotelointiluokka		IP 68
Paino	kg	0,5

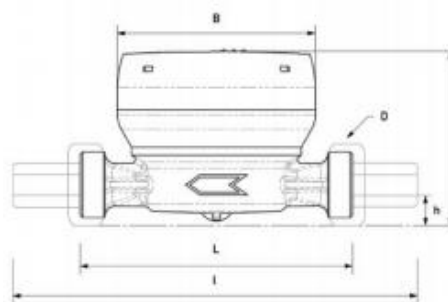

Koko	DN tuumaa	15 1/2"
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m <sup>3</sup> /h 3,12
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m <sup>3</sup> /h 2,5
R=160 H, välivirtausraja	Q2	l/h 25
R=160 H, minimivirtausraja	Q1	l/h 15,63
Lukema	Min	l 1
	Max	m <sup>3</sup> 99 999
Paineluokka		bar 16

