

Sisätiloihin lattian päälle asennettavat

Labko EuroREK[®] SL

NS2...NS7 -rasvanerottimet


rasvaisten jätevesien
puhdistamiseen



Labko-rasvanerottimet ovat Suomessa valmistettuja, luotettavia ja asennusvalmiita kokonaisuuksia, jotka sisältävät erottimen, kaasutiivin kannen ja täyttymishälyttimen. Nämä erotinjärjestelmät takaavat kiinteistöviemäröinnin häiriöttömän toiminnan.

Labko EuroREK SL -rasvanerottimet ovat ulkoasuaan myöten loppuun asti viimeistelyä rasvanerottimia, joiden suunnittelussa on huomioitu sekä asennuksen nopeus ja joustavuus että erottimen kestävyys ja huollon helppous.



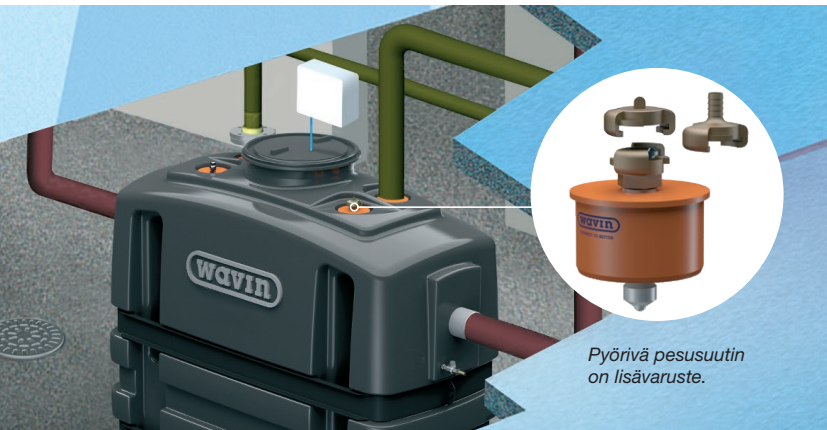

Pyörivä pesusuutin on lisävaruste.

Käyttökohteet

- › Ravintolat
- › Baarit
- › Grillit
- › Pienet ravintolat
- › Ruokalat ja lounaspaikat

Ominaisuudet

EuroREK SL -rasvanerottimet on tarkoitettu asennettavaksi kiinteistön sisälle lattian päälle, ja ne sopivat sekä uudis- että saneerauskohteisiin. EuroREK NS2 ja NS4 SL -erottimien liete- ja rasvatila ovat samassa yksiosaisessa säiliössä, kun taas EuroREK NS7 SL -erotin koostuu kahdesta erillisestä säiliöstä.

Kevyet ja kapealinjaiset

EuroREK SL -rasvanerottimien säiliöt ovat kevyitä ja kapeita linjoiltaan. Erottimet mahtuvat hyvin oviaukoista ja ovat liikuttavissa kahden miehen käsivoimin. Erottimien rungossa on runsaasti nostokorvakkeita helpottamassa kuljetusta ja siirtämistä sisätiloissa.

Helppo huoltaa ja tyhjentää

Kaasutiivisiin kierrekannen kautta on helppo hoitaa erottimen huoltotoimet. Säiliöiden valmistusmateriaali on luja ja kierrätyskelppoinen PE-muovi. Erottimien päällä on imu- ja tuuletusputkien asennukseen molemmille kaksi vaihtoehtoista aukkoa, joten erottimien kätisyys on valittavissa asennuspaikan mukaan. EuroREK NS7 SL -erottimen kaksi säiliötä voidaan asentaa jonoon tai kulma-asennuksena. Suunnittelija määrittää halutun asennusratkaisun, ja erottimen yhteen räätälöidään tehtaalla suunnitelmien mukaisesti.

EuroREK SL -erottimien tyhjennys hoituu vaivattomasti ja hajuttomasti kiinteistön ulkopuolelta lisävarusteina saatavien tyhjennysputken ja IMUBOXIN avulla. Uutuutena erottimiin on valittavissa pyörivä pesusuutin, jonka voi kytkeä toimimaan tyhjennyksen aikana.

EuroREK SL	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Yhdekoko mm	Paino kg
NS2 SL	1640	750	1670	D110	142
NS4 SL	2070	750	1670	D110	198
NS7 SL	Koostuu erillisistä NS2- ja NS4-säiliöistä, joiden mitat yllä.				

Edut ja hyödyt

- › Täyttää testatusti rasvanerotinstandardin EN 1825 vaatimukset
- › Määräysten edellyttämä rasvatilan täyttymis- ja padotushälytinjärjestelmä vakiovarusteena
- › Kevyt kuljettaa, helppo ja nopea asentaa
- › Kapea malli mahtuu ahtaisiin tiloihin
- › Pitkäikäinen kotimainen tuote
- › Imutyhjennysmahdollisuus helpottaa tuotteen käyttöä
- › Helppo tyhjentää ulkoa IMUBOX -pikaliitinkotelon kautta
- › Kaasutiivis kansi pitää hajut sisällään
- › Kätisyys valittavissa asennuspaikan mukaan
- › Näytteenottoliitin

EuroREK -rasvanerottimien lisävarusteet

(suositellaan kohdekohtaiseen varusteluun)

- › Tiedonsiirtoyksikkö
- › IMUBOX- ja Tupla-IMUBOX -pikaliitinkotelot (imuputket)
- › Pyörivä pesusuutin

EuroREK NS2...NS7 SL -rasvanerotin

