


## ASENNUS

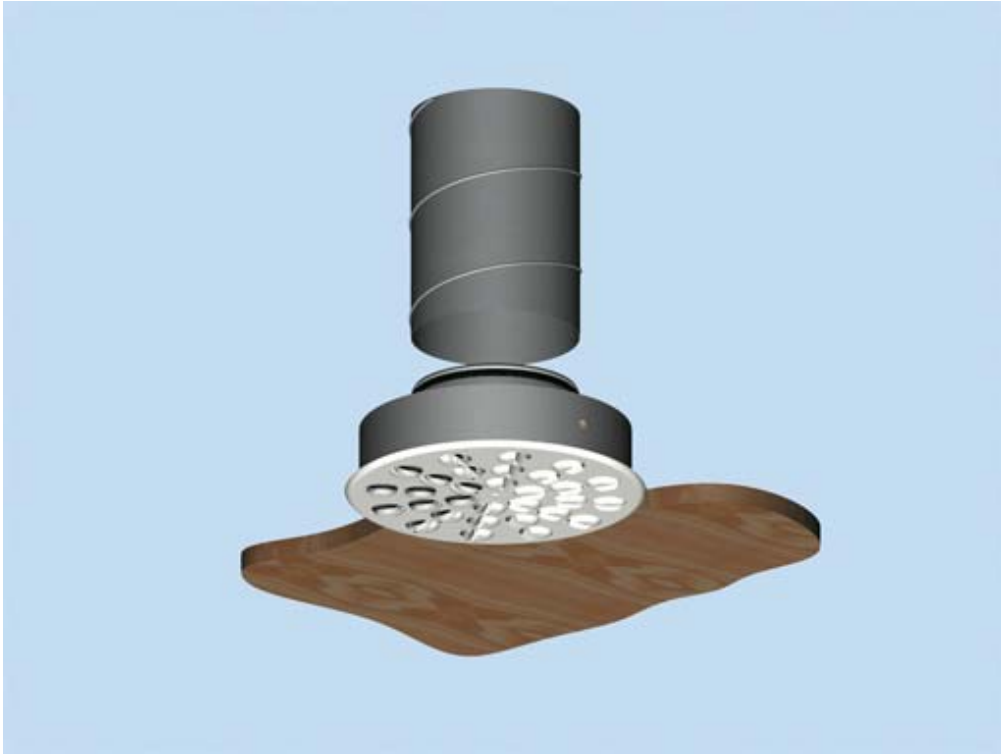

Hajotin voidaan liittää joko suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä tai se voidaan liittää TRI-liitântälatikkoon.

Poista keskiruuvin muovihattu ja kierrä keskiruuvi irti.

Suuntaa ilmasuihkut haluamiisi suuntiin kiertämällä kutakin suutinta käsin niin, että saavutat haluamasi ilmanjaon. Kiinnitä hajotin paikalleen kiertämällä ruuvi kiinni ja asettamalla muovihattu takaisin ruuvien päälle.

Suosittelava suojaetäisyys ennen hajotinta on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3xD).